



Stativmonterad sugkit membranpump, sonder, vinda

25 280,00 kr exkl. moms

Artikelnummer 45311

Produktdetaljer

För Vätskor: Spillolja

För Vätskor: Glykol

För Vätskor: Diesel

Avsedd för : Stativmontage

Vikt : 77 kg

Tryckförhållande: 1:1

Arbetstryck max: 6 bar

Tätning: Viton®

Ljudnivå: 75 dB

Sökord: Spillolja

Sökord: Tömningsutrustning

Sökord: Sugutrustning

Sökord: Spilloljeutrustning

Uppsugningskapacitet: 1,5-2 l/min

Längd sugslang: 10 m 1/2"

Längd dräneringsslang: 4 m 1/2"

Sonder: Art nr. 45560 & 45540

Extra: Stativ


Extra: Slangupprullare

Beskrivning

Tryckluftsdriven pumputrustning för tömning av vätska t ex spillolja. Genom de medföljande sugsonderna kan man t ex suga motorolja från en bilmotor. Pumpen är utrustad med speciella Viton-tätningar som tål många vätskor. Vakuum indikator gör det enkelt att justera ingående tryckluft för bästa kapacitet/sugförmåga. Vägghmontering möjliggör anslutning till ett fast system för direkt pumpning av den uppsugna vätskan till lagringstanken.


Dokument

Katalogsida


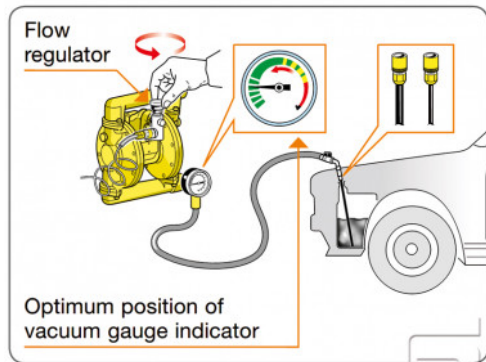


GERMAB

Connectors for engines with incorporated probe for faster suction of the waste oil

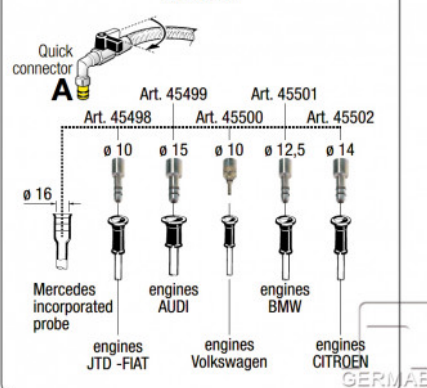

GERMAB

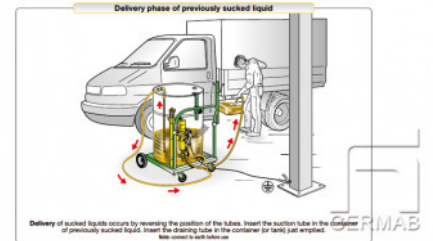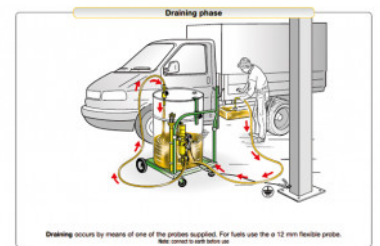

GERMAB